


SRH90190 Series

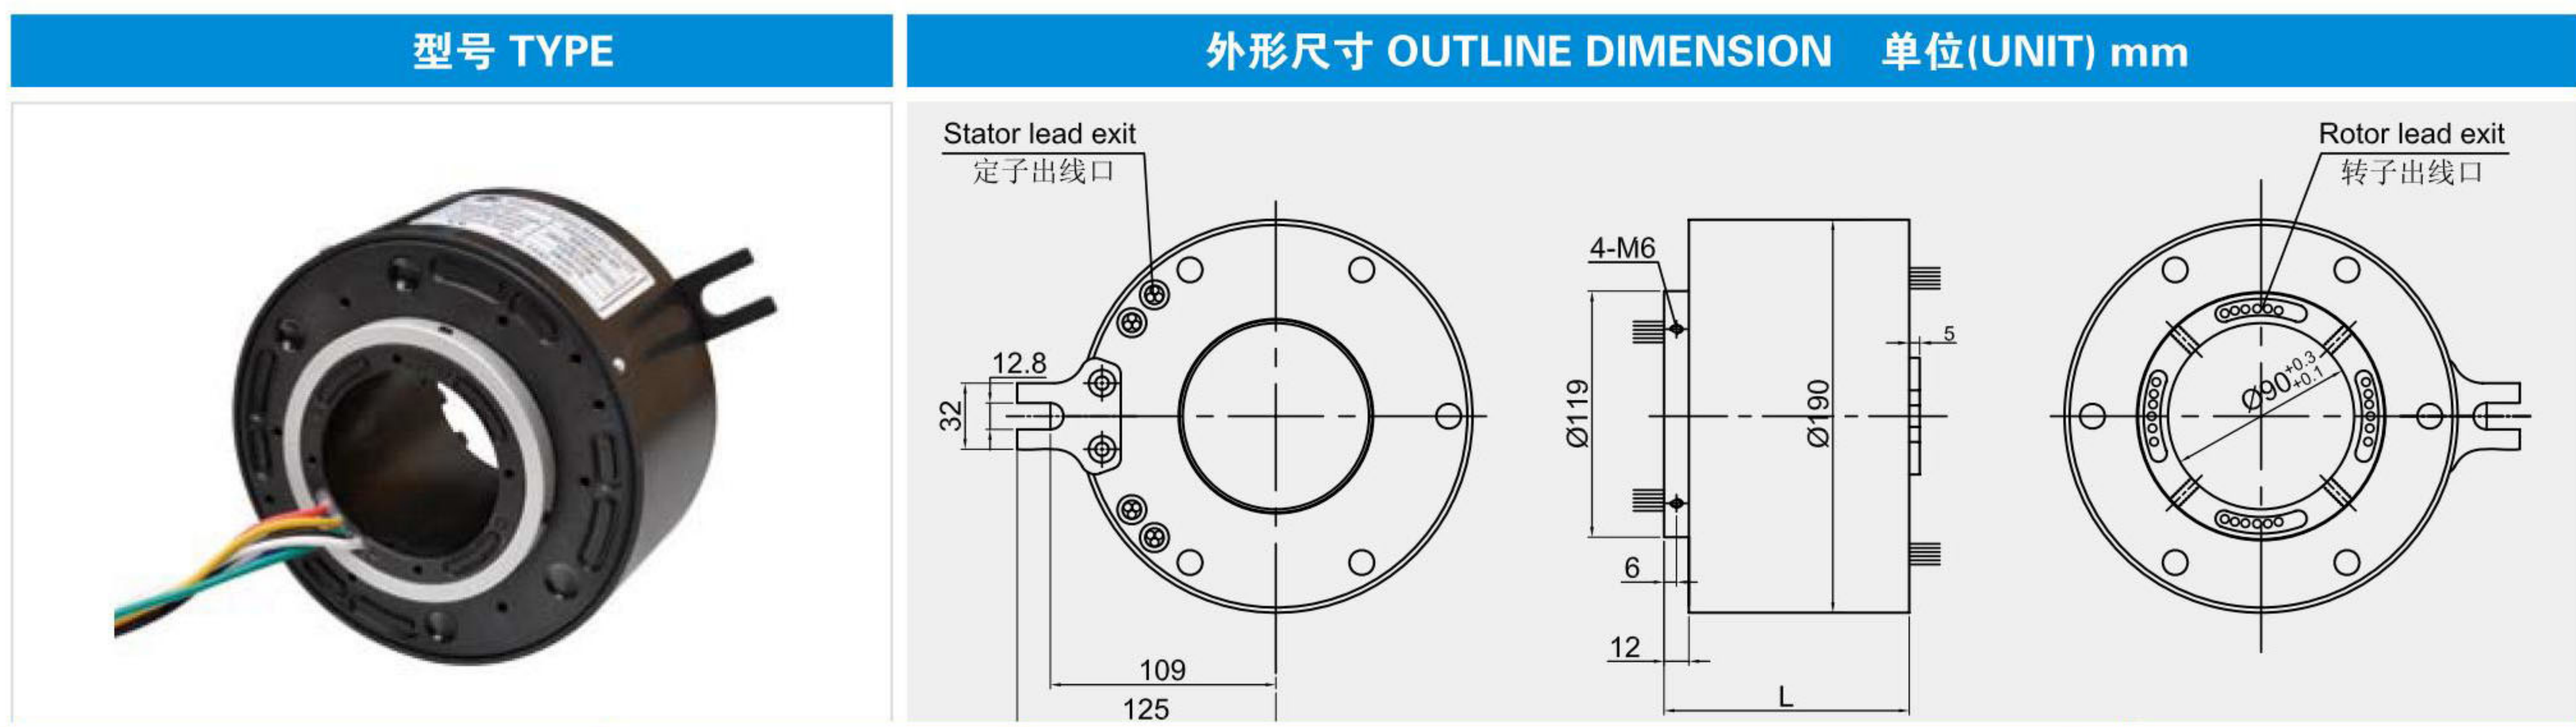

型号 Type	长度 (L=mm)	额定电流 Rated Current		总路数 Total No. of Circuits
		功率P(10A、15A或20A)	信号S(5A)	
SRH90190-6P	88.5	6	—	6
SRH90190-12S	88.5	—	12	12
SRH90190-12P	118.5	12	—	12
SRH90190-6P/12S	118.5	6	12	18
SRH90190-24S	118.5	—	24	24
SRH90190-18P	148.5	18	—	18
SRH90190-12P/12S	148.5	12	12	24
SRH90190-6P/24S	148.5	6	24	30
SRH90190-36S	148.5	—	36	36
SRH90190-24P	178.5	24	—	24
SRH90190-18P/12S	178.5	18	12	30
SRH90190-12P/24S	178.5	12	24	36
SRH90190-6P/36S	178.5	6	36	42
SRH90190-48S	178.5	—	48	48
SRH90190-30P	208.5	30	—	30
SRH90190-24P/12S	208.5	24	12	36
SRH90190-18P/24S	208.5	18	24	42
SRH90190-12P/36S	208.5	12	36	48
SRH90190-6P/48S	208.5	6	48	54
SRH90190-60S	208.5	—	60	60
SRH90190-36P	238.5	36	—	36
SRH90190-30P/12S	238.5	30	12	42
SRH90190-24P/24S	238.5	24	24	48
SRH90190-18P/36S	238.5	18	36	54
SRH90190-12P/48S	238.5	12	48	60
SRH90190-6P/60S	238.5	6	60	66
SRH90190-72S	238.5	—	72	72
SRH90190-42P	268.5	42	—	42
SRH90190-36P/12S	268.5	36	12	48
SRH90190-30P/24S	268.5	30	24	54
SRH90190-24P/36S	268.5	24	36	60
SRH90190-18P/48S	268.5	18	48	66
SRH90190-12P/60S	268.5	12	60	72
SRH90190-6P/72S	268.5	6	72	78
SRH90190-84S	268.5	—	84	84
SRH90190-48P	298.5	48	—	48
SRH90190-42P/12S	298.5	42	12	54
SRH90190-36P/24S	298.5	36	24	60
SRH90190-30P/36S	298.5	30	36	66
SRH90190-24P/48S	298.5	24	48	72
SRH90190-18P/60S	298.5	18	60	78
SRH90190-12P/72S	298.5	12	72	84
SRH90190-6P/84S	298.5	6	84	90
SRH90190-96S	298.5	—	96	96

可按客户需求定制到216通路
Max 216 circuits available on request

电气技术指标 Electrical data

参数 Specification	数值 Values	
	功率 Power	信号 Signal
额定电压 Rated Voltage	380VAC	240VAC/VDC
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥1000MΩ/500VDC	≥500MΩ/500VDC
导线规格 Lead Size	PVC或PE绝缘 Insulated PVC or PE	AWG22镀银铁氟龙绝缘 AWG22 silver plated, PTFE insulated
导线长度 Lead Length	标准500mm Standard: 500mm	
绝缘强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz,60s	
动态电阻变化值 Electrical Noise	≤10mΩ	

机械技术指标 Mechanical data

参数 Specification	数值 Values
额定转速 Rated Speed	250 / 500 rpm
工作温度 Working temperature	-20℃ ~ +80℃
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料或铝合金 Engineering Plastics or Aluminum
力 矩 Torque	6路为0.1N·m,每增加6路加0.03N·m 0.1N·M for -6 version, 0.03N·M increased for every 6rings added
防护等级 Protection level	标准IP51, 可选IP54,IP65 Standard:IP51, Optional:IP54,IP65

标准滑环导线色码表Lead color code

色码	红RED	黄YEL	黑BLK	蓝BLU	绿GRN	白WHT	紫PUP	灰GRY	棕BRN	橙ORN	深蓝/ 白红 DBLU/ WHT- RED	土黄/ 黄绿 KHK/ YEL- GRN
6路	1	2	3	4	5	6	-	-	-	-	-	-
12路	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18路	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7	8	9	10	11	12
24路	1 13	2 14	3 15	4 16	5 17	6 18	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24
30路	1 13 25	2 14 26	3 15 27	4 16 28	5 17 29	6 18 30	7 19	8 20	9 21	10 22	11 23	12 24
36路	1 13 25	2 14 26	3 15 27	4 16 28	5 17 29	6 18 30	7 19 31	8 20 32	9 21 33	10 22 34	11 23 35	12 24 36
42路	1 13 25 37	2 14 26 38	3 15 27 39	4 16 28 40	5 17 29 41	6 18 30 42	7 19 31	8 20 32	9 21 33	10 22 34	11 23 35	12 24 36
48路	1 13 25 37	2 14 26 38	3 15 27 39	4 16 28 40	5 17 29 41	6 18 30 42	7 19 31 43	8 20 32 44	9 21 33 45	10 22 34 46	11 23 35 47	12 24 36 48